




0P3 720P

M6S DRIVER BOARD

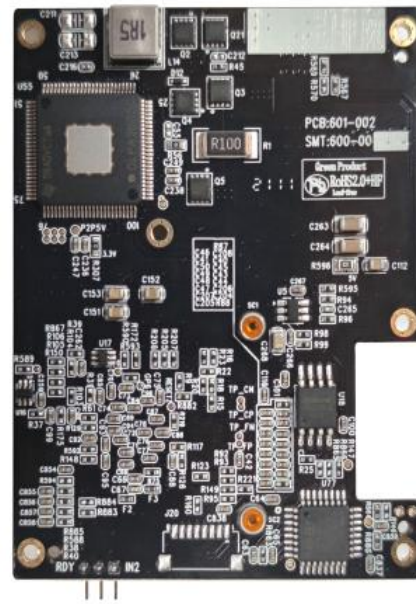

适用光机型号:	M6S 系列光机
主控芯片:	DLPC3478
LED 驱动芯片:	DLPA3005
DMD 型号:	DLP3010LC
分辨率:	0P3 720P
接口:	LED R/G/B 接口, MCU 串口, 触发接口, I2C 接口, 风扇接口, DMD 接口, 电源接口
工作温度:	0°C~+45°C
电源:	12V/10A(适配 AC 100~240V, 50/60Hz)
标准配件:	LED 线材, 触发线, 电源线, FPC 压片套件 (含泡棉+螺丝)
选配:	USB 转 I2C 工具套件 (含 3Pin 线材, 选配 USB 转 Micro 5P 线材)
备注:	客户端使用需要处理驱动板散热的要求